



Synergy 21 Proyector LED 20W con PoE, IR, 120°



SYNERGY 21

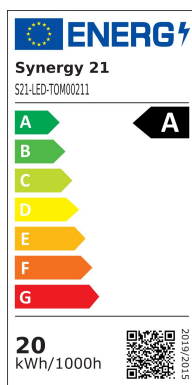

kwh/1000h:	20,00
Lúmenes:	4500
Vatio:	20,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Características técnicas:

- Alimentación: 100-240V AC
- Consumo 20W
- Protección: IP65, exterior
- 850nm, IR
- Carcasa gris clara con conexión PoE
- Incl. kit de montaje y cable de conexión de 1.8m
- Ángulo de enfoque: 120°
- Temperatura de funcionamiento: -20°C hasta +40°C
- Peso: 3,5kg
- CRI: 80
- Dimensiones: 240 x 220 x 75mm

Accesorios

Número de artículo	Denominación
99315	ALLNET ALL8804PoE+ Switch 8x Gigabit HPoE, 2x PoE+ o 4x PoE
93392	ALLNET ALL8808POE Switch 8x Gigabit HPoE, 4x PoE+ o 8x PoE

Número de artículo	Denominación
90956	ALLNET ALL8894WMP Switch 8x Gigabit HPoE, 2x PoE+ o 4x PoE
193997	ALLNET ALL-SG8610PM Switch gestionable 8x Gigabit 130W / 2x SFP / 8x PoE+
194025	ALLNET ALL-SG8626PM Switch gestionable 24x Gigabit 390W / 4x SFP / 24x PoE+
175246	ALLNET 0489V4 Inyector PoE & PoE+ (15,4W/30W)
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)