


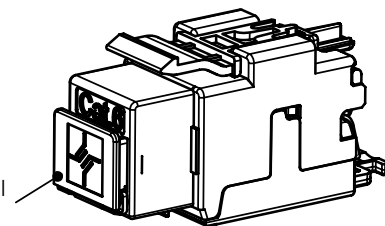



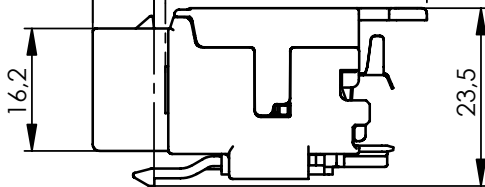



AMJ-Modul K Cat.6+ / AMJ module K Cat.6+




Montageausschnitt
assembly cutout



nachrüstbarer Staubschutz-Klappdeckel
retrofit dust protection cap
Bestell-Nr. / order nr. : B00001A0014
Werkstoff / material: PA6 UL94 V0 halogenfrei / halogen free
Farbe / colour: schwarz / black


ohne Maßstab
without scale

**19"Modulträger 1HE inkl. Blisterverpackung mit 24x AMJ-Modul K Cat.6+
19" frontplate 1HU incl. blister packaging with 24x AMJ module K Cat.6+**

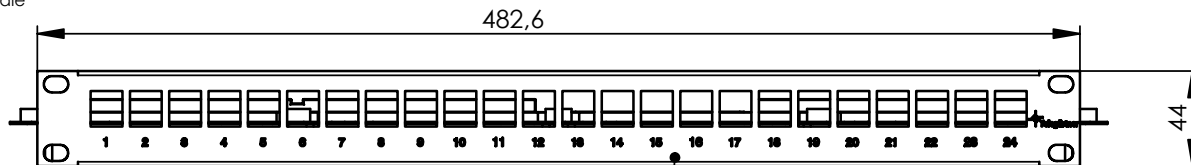



19" Modulträger inkl. Erdungs-Set / 19" frontplate incl. grounding kit

Montageanleitung / assembly instruction PVC Blisterverpackung / blister packaging Kabelbinder / cable tie

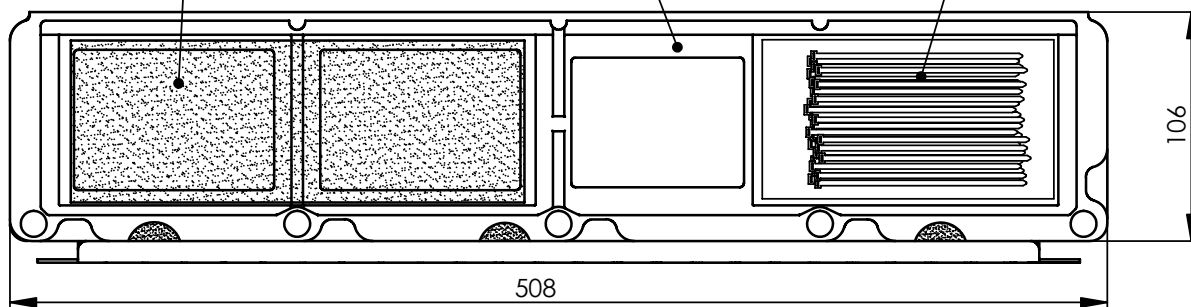



Verpackung / packaging

19" Modulträger inkl. Blister einzeln in einem Karton verpackt
19" frontplate incl. blister single packed in one box

				2006	Datum/ date	Name/ name	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	17.08.	BM	
				gepr./ appr.	21.08.06	ZM	Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.			
Maßstab/ scale	1:1	Benennung/ title					
		19" Modulträger 1HE inkl. 24x AMJ-Modul K Cat.6+ 19" frontplate 1HU incl. 24x AMJ-module K Cat.6+					
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	D	Zeichnungsnr./ drawing no.					
		J02023K0027					
Änd./ rev. index	Änderungsmittelteil/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			
				 Telegärtner		 Maße/ dimensions: mm	
						Original : DIN A4	
				Blatt/ sheet 1 von/ of 2			

Technische Daten / technical data

Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Steckkraft	≤ 20 N	insertion force
Lebensdauer (Steckzyklen)	≥ 750	life (operations)
Steckgesicht	DIN IEC 60603-7-5	mating face
Werkstoffe		Materials
Rasthaken	PC UL94 V0 schwarz / black	snap-in hook
Kabelvorsortierung	PBT GF15 natur / nature	wire pair presorting
Isolierplatte	PBT GF15 natur / nature	insulating plate
Isolierkörper	PBT natur / nature	insulation body
Abschirmgehäuse	Zinkdruckguß / zinc diecast	shielding housing
Schirmblech	CuNi18Zn20 Neusilber / German silver	shield
Leiterplatte	FR4	pcb
Oberfläche LP	Cu 35/35 chem. verzinkt Co 35/35 chem. tin-plated	finish pcb
Kontaktfeder	Federstahl / spring steel	contact spring
Kontaktoberfläche	min. 0.8 µm Au über / over 1.2 µm Ni	contact finish
Schneidklemmkontakte	CuNi2Si	IDC
Oberfläche Schneidklemmkontakte	min. 3-6 µm Sn	finish IDC
Kabelbinder	PA 6.6 UL94 V2	cable tie
<u>Modulträger</u>		<u>frontplate</u>
Gehäuse	Stahlblech / sheet steel	housing
Rückteil	Stahlblech / sheet steel	back part
<u>Oberfläche</u>		<u>plating</u>
Gehäuse	pulverbeschichtet / powder coated RAL 7035	housing
Rückteil	verzinkt / zinc plated	back part
Schneidklemmkontakte		IDC
Cu-Leiterdurchmesser	massiv / solid 0,40 - 0,65 AWG 26/1 - AWG 22/1 Litze / stranded 0,46 - 0,61 AWG 27/7 - AWG 24/7	Cu-conductor diameter
Aderdurchmesser	0,9 - 1,6 mm	insulation diameter
Thermische und klimatische Eigenschaften		Thermal and climatic Characteristics
Prüfklasse nach DIN IEC 60068-1	25/070/21	climatic category acc.to IEC 60068-1
Elektrische Eigenschaften		Electrical Characteristics
Kontaktwiderstand RJ45-Buchse	≤ 20 mΩ	contact resistance RJ45 jack
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ	insulation resistance
Spannungsfestigkeit		Voltage proof
Kontakt-Kontakt	≥ 1000 V=	contact-contact
Kontakt-Schirm	≥ 1500 V=	contact-screen
Betriebsstrom bei 50°C	1 A	Working current at 50°C
Transfer-Impedanz		Transfer Impedance
bei 1 MHz	≤ 100 mΩ	at 1 MHz
bei 10 MHz	≤ 200 mΩ	at 10 MHz
bei 80 MHz	≤ 1600 mΩ	at 80 MHz
Übertragungstechnische Eigenschaften		Transmission Characteristics
	TIA/EIA-568-B.2-1 ISO/IEC 11801 Ausgabe / edition 2 EN 60603-7-5	
Cat.6		Cat.6

				2006	Datum/ date	Name/ name	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	17.08.	BM	
				gepr./ appr.	21.08.06	ZM	Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.			
Maßstab/ scale	Benennung/ title						 Telegärtner
	19" Modulträger 1HE inkl. 24x AMJ-Modul K Cat.6+ 19" frontplate 1HU incl. 24x AMJ-module K Cat.6+						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					 Maße/ dimensions: mm
	D	J02023K0027					
And./ rev. index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4 Blatt/ sheet 2 von/ of 2