




# ALL-SW4POSTxx Serie

## 19" Grundgestell


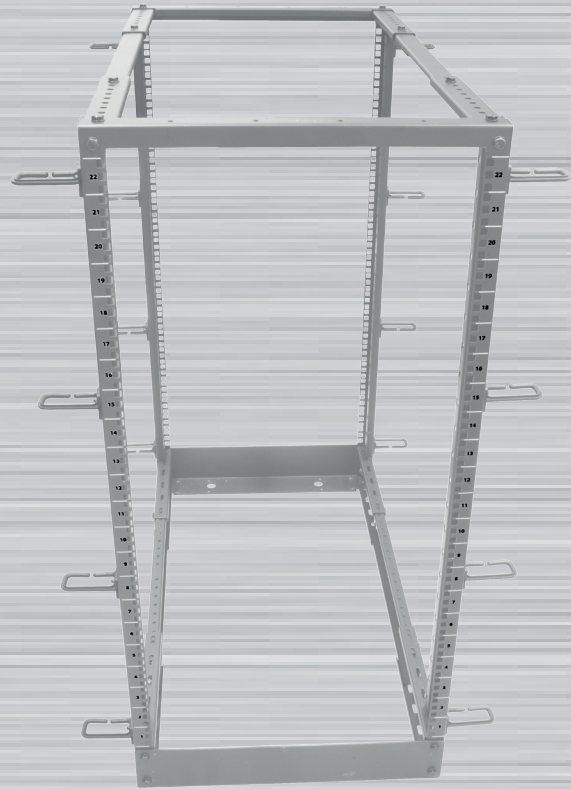







### Grundgestell, mit 12/22/32/42HE

- Grundausrüstung:** Grundgestell  
4x Lochrasterprofile 19" (Vorder-/Rückseite)  
40x Käfigmuttern mit Schrauben, Kabelführungsbügel (links+rechts)  
4x Nivelierfüße
- Farbe:** Grundgestell Lichtgrau ähnlich RAL7035
- Besonderheiten:** Grundgestell zerlegt (Aufbauzeit ca.15min)  
19" Lochrasterprofile verstellbar
- 19"Pro ilabstand:** ca. 560 - 995 mm (veränderbar in 25mm Schritten)
- Belastbar:** bis max.400Kg



Artikel	Außenmaße (B/T/H)	Nutzhöhe	Farbe	Herstellernr.	19" Profilabstand
106963	515/575(1010)/680mm	12HE	lichtgrau	ALL-SW4POST12 Grau	560-995 mm
106965	515/575(1010)/1125mm	22HE	lichtgrau	ALL-SW4POST22 Grau	560-995 mm
106967	515/575(1010)/1570mm	32HE	lichtgrau	ALL-SW4POST32 Grau	560-995 mm
106969	515/575(1010)/2015mm	42HE	lichtgrau	ALL-SW4POST42 Grau	560-995 mm

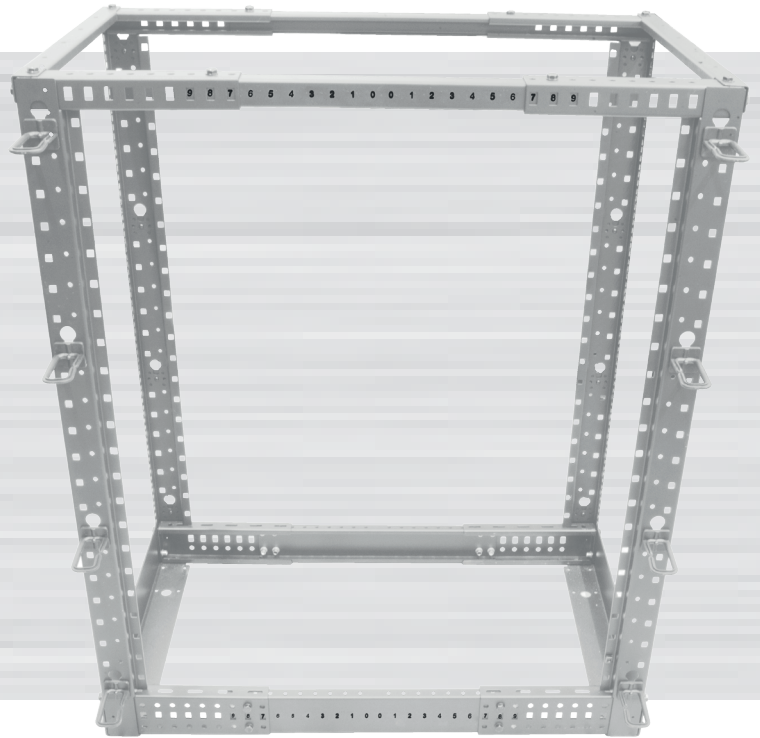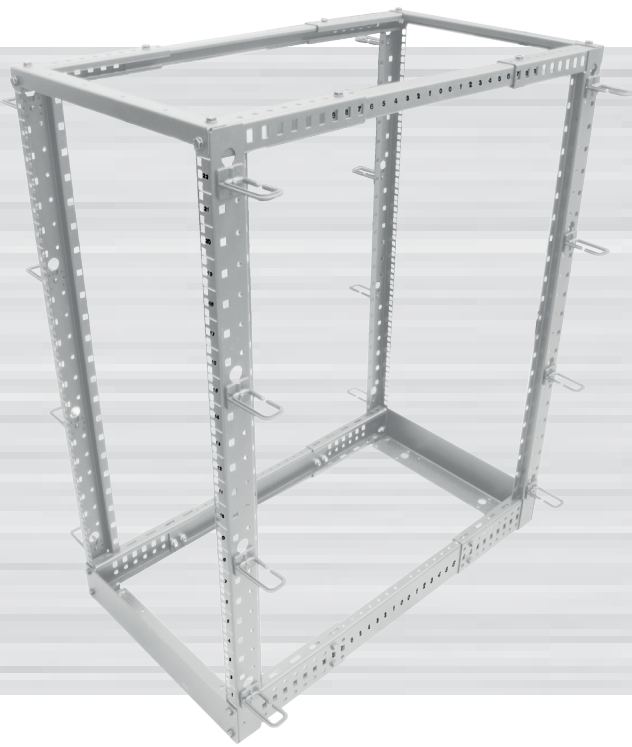

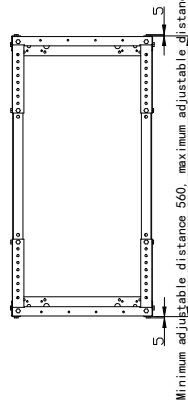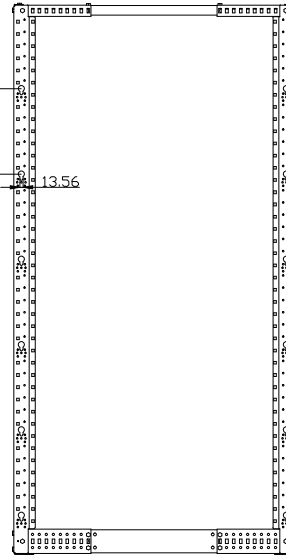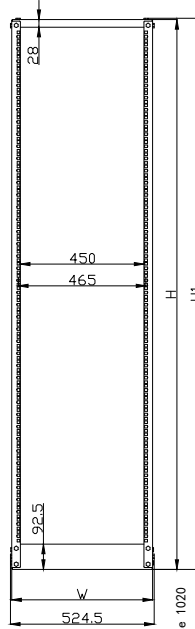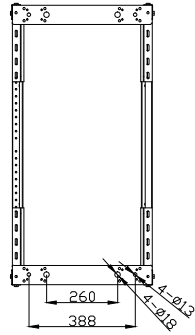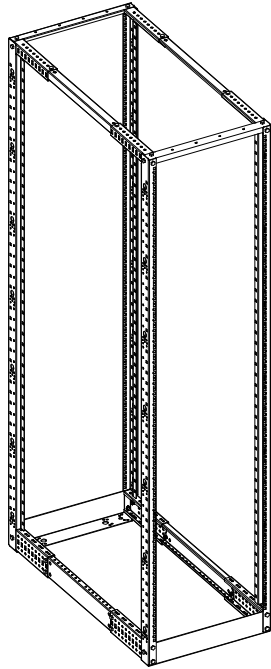

Minimum adjustable distance 560, maximum adjustable distance 1020

Model number	Dimensions		
	Width (W)	Height (H)	Height (H1)
ALL-SW4POST12GRAU	514.5	672.9	677.9
ALL-SW4POST22GRAU	514.5	1117.4	1122.4
ALL-SW4POST32GRAU	514.5	1561.9	1566.9
ALL-SW4POST42GRAU	514.5	2006.4	2011.4