

128克铜版纸 双面四色印刷 左右风琴折后再上下对折 (红色虚线为折线) 尺寸: 273*128mm

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand

User manual (EN)
Benutzerhandbuch (DE)
Notice d'emploi (FR)
Manuale d'uso (IT)
Manual de usuario (ES)
Instrukcja obsługi (PL)
Handleiding (NL)
Használati utasítás (HU)

EN

Product Name: RGB+CCT LED Garden Light (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Model No.	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Power	9W	15W	6W	25W	12W
Input Voltage	100-240V~ 50/60Hz				
Rated Current	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Working Temperature	-20~45°C				
Color Temperature	2700K~6500K				
Light Efficiency	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Luminous Flux	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Beam Angle	15°		25°	15°	60°
Illumination Distance	>10m		>15m	>10m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP Rate	IP66				
Zigbee Control Distance	50m (open area)				
2.4G RF Control Distance	30m				

DE

Produktname: RGB+CCT LED-Gartenleuchte (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Modell Nr	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Energie	9W	15W	6W	25W	12W
Eingangsspannung	100-240V~ 50/60Hz				
Nennstrom	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Arbeitstemperatur	-20~45°C				
Farbtemperatur	2700K~6500K				
Lichteffizienz	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Lichtstrom	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Abstrahlwinkel	15°		25°	15°	60°
Beleuchtungsabstand	>10m		>15m	>10m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP Bewertung	IP66				
Zigbee-Kontrollabstand	50m (offener Bereich)				
2.4 G RF-Steuerungsabstand	30m				

FR

Nom du produit: Lumière de jardin LED RVB + CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Número de modèle	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Puissance	9W	15W	6W	25W	12W
Tension d'entrée	100-240V~ 50/60Hz				
Courant nominal	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Température de fonctionnement	-20~45°C				
Température de couleur	2700K~6500K				
Efficacité lumineuse	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
lumineuse Flux	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Angle de faisceau	15°		25°	15°	60°
Distance d'éclairage	>10m		>15m	>10m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP Taux	IP66				
Distance de contrôle Zigbee	50m (zone ouverte)				
Distance de contrôle RF 2.4G	30m				

IT

Nome del prodotto: Luce da giardino LED RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Numero di modello	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Potenza	9W	15W	6W	25W	12W
Tensione di ingresso	100-240V~ 50/60Hz				
Corrente Nominale	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Temperatura di lavoro	-20~45°C				
Temperatura di colore	2700K~6500K				
Efficienza luminosa	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Flusso luminoso	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Angolo del fascio luminoso	15°		25°	15°	60°
Distanza di illuminazione	>10m		>15m	>10m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
Tasso IP	IP66				
Distanza di controllo Zigbee	50m (area aperta)				
Distanza di controllo RF 2.4G	30m				

ES

Nombre del producto: Luz de jardín LED RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Número de modelo	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
La energía	9W	15W	6W	25W	12W
Voltaje de entrada	100-240V~ 50/60Hz				
Corriente nominal	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Temperatura de trabajo	-20~45°C				
Temperatura del color	2700K~6500K				
Eficiencia luminica	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Flujo luminoso	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Ángulo de haz	15°		25°	15°	60°
Distancia de iluminación	>10m		>15m	>10m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
Tasa de IP	IP66				
Distancia de control de Zigbee	50m (área abierta)				
Distancia de control RF 2.4G	30m				

PL

Nazwa produktu: Oświetlenie ogrodowe LED RGB+CCT (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Numer modelu	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Moc	9W	15W	6W	25W	12W
Napięcie wejściowe	100-240V~ 50/60Hz				
Prąd znamionowy	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Temperatura pracy	-20~45°C				
Temperatura koloru	2700K~6500K				
Efektywność świetlna	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Strumień świetlny	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Kąt wiązki	15°		25°	15°	60°
Odległość oświetlenia	>10m		>15m	>10m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
Szybkość IP	IP66				
Odległość kontroli Zigbee	50m (otwarta przestrzeń)				
Odległość sterowania RF 2.4G	30m				

NL





Productnaam: RGB+CCT LED-tuinverlichting (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Modelnummer	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Kracht	9W	15W	6W	25W	12W
Ingangsspanning	100-240V~ 50/60Hz				
Nominale stroom	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Werktemperatuur	-20~45°C				
Kleurtemperatuur	2700K~6500K				
Lichtefficiëntie	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Lichtstroom	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Stralingshoek	15°		25°	15°	60°
Verlichting afstand	>10m		>15m	>10m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP-tarief	IP66				
Zigbee controle afstand	50m (open gebied)				
2.4G RF-besturingsafstand	30m				

HU

Termék név: RGB+CCT LED kerti lámpa (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Típuszám	FUTC02ZR	FUTC03ZR	FUTC04ZR	FUTC05ZR	FUTC11ZR
Erő	9W	15W	6W	25W	12W
Bemeneti feszültség	100-240V~ 50/60Hz				
Névleges áram	0.18A	0.26A	0.1A	0.42A	0.2A
Üzemi hőmérséklet	-20~45°C				
Színhőmérséklet	2700K~6500K				
Fényhatékonyság	100LM/W		90LM/W	88LM/W	90LM/W
Fényáram	900LM	1500LM	550LM	2200LM	1100LM
Sugárzási szög	15°		25°	15°	60°
Megvilágítási távolság	>10m		>15m	>10m	>10m
CRI	>80				
PF	>0.5				
IP arány	IP66				
Zigbee vezérlési távolság	50m (nyílt terület)				
2.4G RF ellenőrzési távolság	30m				

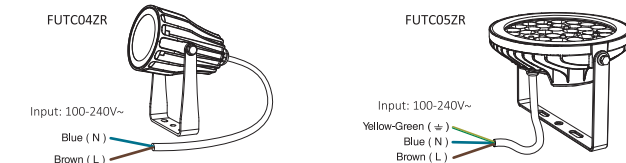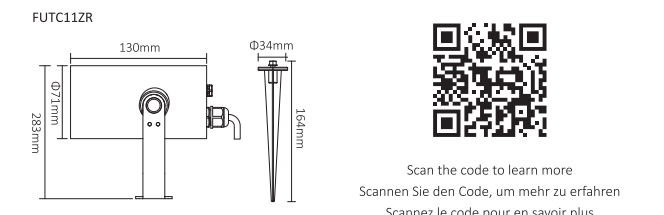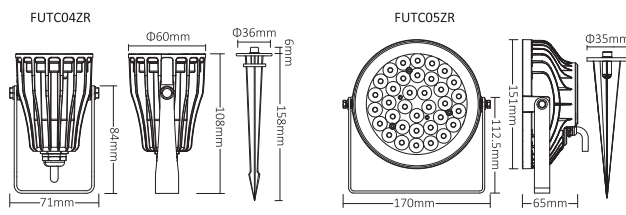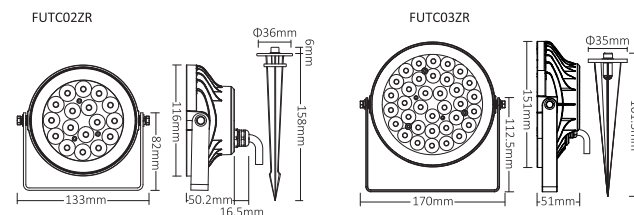

Scan the code to learn more
Scannen Sie den Code, um mehr zu erfahren
Scannez le code pour en savoir plus
Scansiona il codice per saperne di più
Escanee el código para obtener más información
Zeskanuj kod, aby dowiedzieć się więcej
Scan de code voor meer informatie
Olvasa be a kódot, ha többet szeretne megtudni

Made in China
CE UK CA RoHS