


## Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO 200W für Industrie/Lagerhallen cw 90°



|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 200,00     |
| Lumen:               | 26000      |
| Watt:                | 200,0      |
| Nennlebensdauer:     | 50000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |

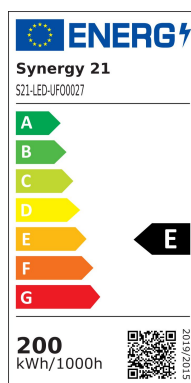

AC 90-305V/50-60Hz  
Dimmbar: nein  
Leistung: 200 Watt  
Lichtstrom: 26000 lm  
Effizienz: 130lm/W  
Abstrahlwinkel: 90°  
CRI Ra: > 80  
Lichtfarbe: kaltweiß  
Kelvin: 6500K ± 200K  
Arbeitstemp: -40 bis +55°C  
Schutzklasse: IP65, IK10, "D" Kennzeichen nach EN 60598-2-24  
Gewicht: 4,8Kg  
Durchmesser: 400mm  
Höhe komplett: 203,5mm

Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 200

5 Jahre Garantie  
IES Files auf Anfrage erhältlich


## Merkmale

| Merkmal                | Wert         |
|------------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel:        | 90           |
| Betriebstemperatur:    | -40 bis +55  |
| CRI:                   | >80          |
| Dimmbar:               | nein         |
| Grösse:                | 260*177,5    |
| LED - Gehäusefarbe:    | schwarz      |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium    |
| Lichtfarbe:            | kaltweiß     |
| Lichtfarbe in Kelvin:  | 6500         |
| Lumen:                 | 26000        |
| Schutzklasse:          | IP65/IK10    |
| Volt:                  | 230          |
| Gewicht:               | 4.8 Kg       |
| Garantie:              | 60.00 Monate |


## Weitere Bilder



Dimension

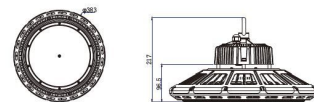

Installation:

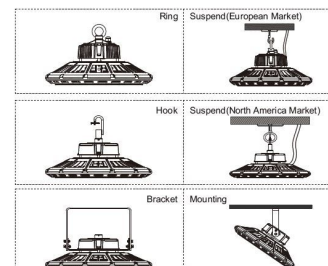



Weight:4.80Kg




## Product Description

- 1, Compact and fasion design .Light weighted : 4.80kg
- 2, Philips 3030 LED as light source , CRI>80Ra
- 3, MEAN WELL HBG Series power supply . PF>0.95
- 4, High lumen efficiency : 135lm/w
- 5, 5 years warranty .

## Performance Summary

Input Power: 80W, 100W, 150W, 200W, 230W  
CRI: >70Ra/80Ra  
CCT: 3000k-6500K  
Input Voltage:90-305Vac  
Limited Warranty :5 years' warranty  
High Efficacy L.lifetime: 50000hours  
Dimming:Non-dimmable & 1-10V Dimmable  
Working Temperature : - 20°C – +45 °C(Amb)

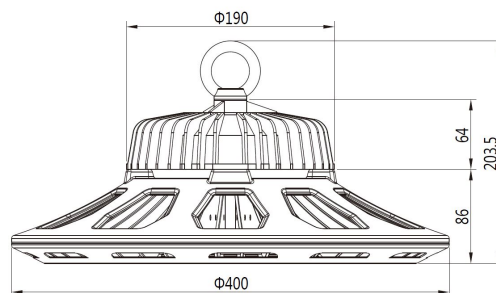

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name   |
|----------|--|
| 139692   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Radar Kit L                             |
| 142948   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Wandhalterung für UFO size L Bügel lang |
| 142947   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Wandhalterung für UFO size L Bügel kurz |
| 144400   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Ballschutzkorb L                        |
| 148949   | Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Lampenschirm L                          |
| 148726   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1   |

| Art.-Nr. | Name  |
|----------|---|
| 148727   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2                            |
| 148730   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports                    |
| 148729   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent        |
| 148728   | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports              |
| 134899   | Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM                   |
| 157359   | Synergy 21 SSR Relais *Finder* (Einschaltstrombegrenzer)              |
| 157358   | Synergy 21 Installationsschutz 25A *Finder* (Einschaltstrombegrenzer) |
| 158976   | Synergy 21 Dimmer für Hutschiene Master *Finder*                      |
| 158977   | Synergy 21 Dimmer für Hutschiene SLAVE *Finder*                       |
| 140646   | Synergy 21 LED Sensor 0-10V Helligkeitssensor                         |