


FLEXLINE

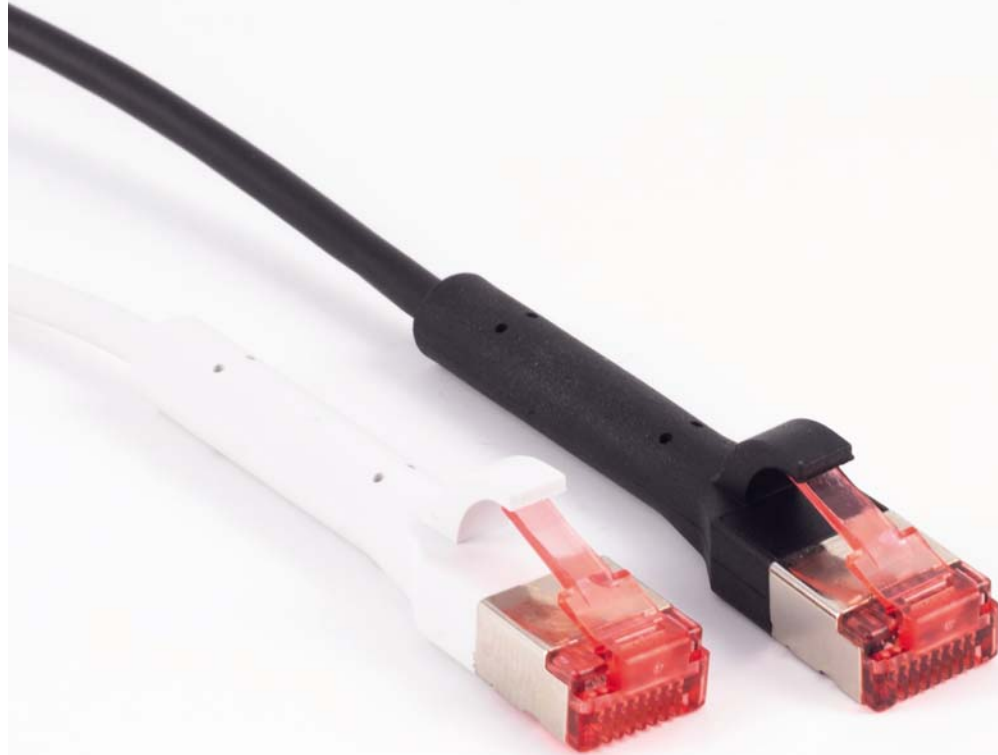

NEWS

CAT6A FLEXANGLE KABEL

CAT6A

FLEXANGLE KABEL



FLEXIBLER WINKEL


Die FlexAngle Cat. 6A Patchkabel besitzen einen variablen Winkel. Der Übergang von Stecker und Kabel kann in alle vier Richtungen, mit bis zu 90°, abgewinkelt werden.



ELASTISCHER AUFBAU

Möglich macht das eine Kombination aus sehr elastischem Kunststoff und biegsamen Metallsträhnen, die in diesem Kabel eingearbeitet wurden.

Info: Wählen Sie Ihren Winkel, bevor Sie das Kabel in die RJ45-Buchse stecken. Wenn Sie den Winkel biegen, während der Stecker schon in der RJ45-Buchse steckt, könnte die Netzwerkbuchse dadurch beschädigt werden.

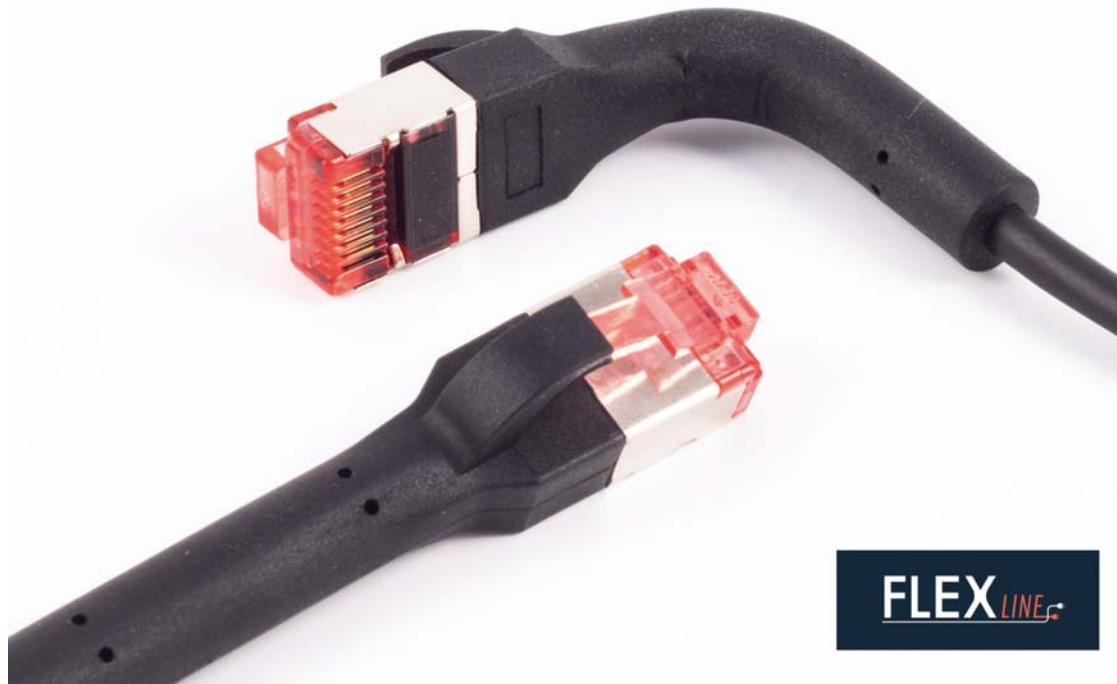

FLEXLINE_®

CAT6A FLEXANGLE

FLEX_{angle}

Patchkabel Cat. 6A FlexAngle | U/FTP



Technische Eigenschaften

- Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
- Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- Belegung nach: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Cat. 6A
- Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter
- Schirmungsklasse: U/FTP
- Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Adern Material: Kupfer
- Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
- Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
- Stecker: vergossen, geschirmt
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
- Knickschutz: Ja, flexibel
- Rastnasenschutz: Ja
- Farbe Steckereinsatz: transparent rot
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: TPE (Halogenfrei)
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,6mm
- Farbe: schwarz

| Art.Nr. | Länge |
|------------|-------|
| FL31-29005 | 0.25m |
| FL31-29015 | 0.5m |
| FL31-29025 | 1.0m |
| FL31-29155 | 1.5m |
| FL31-29035 | 2.0m |
| FL31-29045 | 3.0m |
| FL31-29055 | 5.0m |
| FL31-29065 | 7.5m |
| FL31-29075 | 10.0m |

FLEX_{angle}

Patchkabel Cat. 6A FlexAngle | U/FTP



Technische Eigenschaften

- Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
- Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
- Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
- Belegung nach: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Cat. 6A
- Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter
- Schirmungsklasse: U/FTP
- Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Adern Material: Kupfer
- Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
- Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
- Stecker: vergossen, geschirmt
- Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
- Knickschutz: Ja, flexibel
- Rastnasenschutz: Ja
- Farbe Steckereinsatz: transparent rot
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: TPE (Halogenfrei)
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,6mm
- Farbe: weiß

| Art.Nr. | Länge |
|------------|-------|
| FL31-29006 | 0.25m |
| FL31-29016 | 0.5m |
| FL31-29026 | 1.0m |
| FL31-29156 | 1.5m |
| FL31-29036 | 2.0m |
| FL31-29046 | 3.0m |
| FL31-29056 | 5.0m |
| FL31-29066 | 7.5m |
| FL31-29076 | 10.0m |