

## Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W graues Gehäuse - neutralweiß V2



kWh/1000h:	10,00
Lumen:	800
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz  
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Einscheibensicherheitsglas  
rostfreier Edelstahl Montagebügel  
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF


Betriebsspannung: AC 85-265V /50-60HZ  
LED: 10Watt Highpower Chip  
Abstrahlwinkel: 120°  
Reichweite ca. 15 Meter  
Lumen: 800lm, 80lm/Watt  
Neutralweiß: 4100-4400K  
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Gehäuse: Alu Spritzguss in grau  
Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C  
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)  
Abmessungen: (l\*b\*h) 115\*90\*105mm

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 10

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	115*90*105
LED - Gehäusefarbe:	grau
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4250
Lumen:	880
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	0.69 Kg

## Weitere Bilder

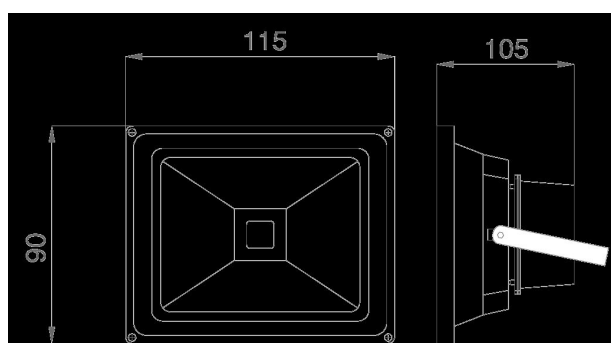

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black