



Synergy 21 Panel LED V3 620*620 RGB-WW 24V, blanco

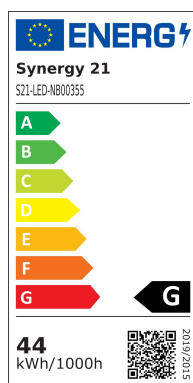

kwh/1000h:	44,00
Lúmenes:	3250
Vatio:	40,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

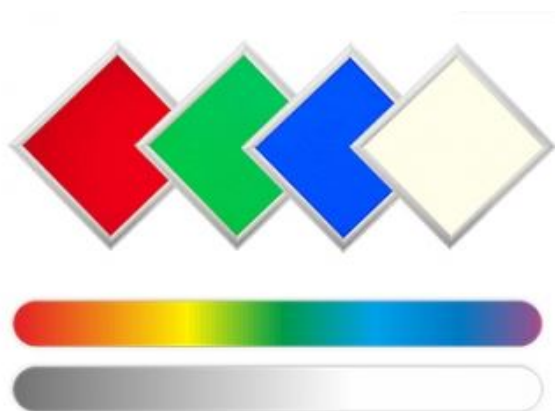

Panel LED ultrafino, modelo RGB-WW (RGB-CCT)

Instalación en el techo Odenwald

con accesorios opcionales, también son posibles otros tipos de instalación (montaje en superficie, empotrado, suspendido, en pared y empotrado, etc.)

Blanco cálido, blanco frío y RGB controlables por separado

(blanco individualmente, RGB individualmente o todos juntos=RGB-WW)

- Color del marco: blanco
- Consumo: 44w
- Lúmenes: 3250lm blanco
- Blanco: 3000K - 6000K, CRI>80, 120°.
- RGB: 20W
- Clase de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -10° a +45° (Amb.)
- Alimentación: 24V DC
- Tamaño (dimensiones externas):620mm x 620mm x 11mm
- Peso: 3500g
- Garantía: 5 años


Clase de eficiencia energética: A

kWh/1000h: 44

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
CC oder CV:	cv
CRI:	>80
Dimmbar:	ja
Grösse:	620*620
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-CCT
Schutzklasse:	IP40
Volt:	24
Peso:	3.5 Kg
Garantía:	60.00 Meses

Imágenes adicionales

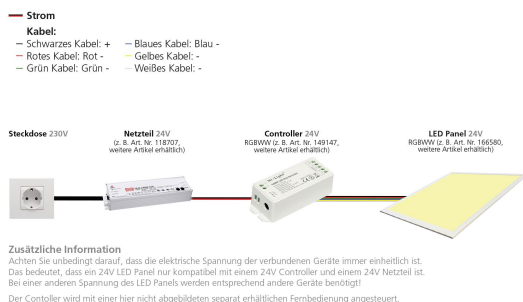

Accesorios

Número de artículo	Denominación
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 Panel de control 8 zonas *Milight/Milboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
149147	Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*
126355	Mean Well LPV-60-24 Alimentación 24V/60W IP67
150050	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 1 Seil
150053	Synergy 21 LED light panel RGB-W zub Montage Kit 3 Clip
134899	Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque