

No. d'article: 246194

Numéro de fabricant: GL-E750v2-CAT4

ALLNET LTE Mobile/Travel Router MiFi MUDI v2 GL-E750v2 "OpenWRT" with LAN-Port

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE




Les points forts :

- Routeur portable/de voyage (MiFi) avec batterie interne.
- Un emplacement pour carte TF interne prend en charge 1TB.
- Écran OLED interne pour le signal LTE, SSID, mot de passe, autonomie de la batterie et messages d'alerte.
- Batterie interne 7000mAh à charge rapide au lithium-polymère.
- Système d'exploitation OpenWRT Linux avec de grands services VPN comme Wireguard, OpenVPN, NordVPN et bien d'autres.
- 1x port LAN Fast-Ethernet possible avec adaptateur docking (voir images)

Mudi V2 est un routeur 4G LTE portable conçu pour les utilisateurs qui souhaitent protéger leur vie privée sur Internet lors de leurs déplacements. Il offre une vitesse Internet de 300Mbps (2,4GHz) et 433Mbps (5GHz), avec une bande passante Wi-Fi maximale combinée de 733Mbps. L'appareil fonctionne avec le micrologiciel propriétaire de GL.iNet, basé sur OpenWrt, et est préinstallé avec une gamme complète de fonctions de confidentialité et de sécurité, y compris la connexion à un client VPN, l'hébergement de serveur VPN, le filtrage des publicités, le DNS crypté et plus encore.

Mudi V2 (GL-E750V2) est une version mise à niveau de Mudi (GL-E750). Le nouveau modèle est doté d'un chipset puissant qui prend en charge une connexion LTE 4G efficace ainsi que des performances Wi-Fi 5G améliorées. En outre, le Mudi V2 dispose d'une nouvelle batterie avec un temps de charge plus court, offrant aux voyageurs une expérience Internet améliorée.



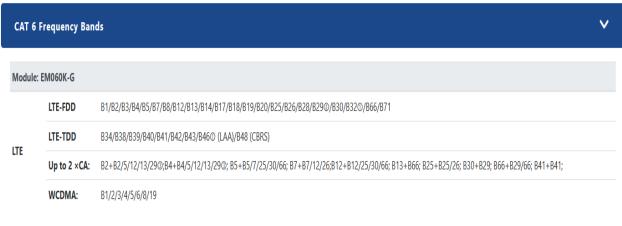

©: B32 is only for secondary component carrier, B46 is only for secondary component carrier.

②: B29 is only for secondary component carrier.

@: means LTE-FDD B29 support receiving only, and is only for secondary component carrier in 2×CA.













Coffee shops

Whether you're working from a cafe or just stopping by for a coffee, use Mudi V2 to establish a private internet connection and stay away from prying eyes.

Hotel rooms

Hotel Wi-Fi is not always safe. Use Mudi V2 for a private, secure connection.

Also, you can save on excessive Wi-Fi fees and avoid poor internet service.

On the road

Mudi V2 meets whatever your needs are while on the road—letting you watch your favorite content, live stream, or access a network remotely.

Improved Network Reliability with Multi-WAN

Mudi V2 offers four connection methods—cellular, tethering, Wi-Fi, and ethernet. Featuring multi-WAN, the travel router supports failover and load balancing, ensuring uninterrupted internet connectivity wherever you go.











Runs on OpenWrt for Customization

A travel router that runs OpenWrt natively, Mudi V2 gives you full control of your network and the connected devices. Mudi V2 uses proprietary firmware based on OpenWrt (v2203.4 Kernel version 5.150.176), offlering over 5,000 ready-made plug-ins and applications at your disposal. Simply browse, install, and manage packages within the router's admin panel.



Pocket Wi-Fi on the go

Mudi V2 gives you a private bubble of internet wherever you go, with the added peace of mind that comes from knowing your online traffic is always protected by the VPN. With its support for global carriers, rest assured Mudi V2 works wherever the road takes you.



Détails techniques :

. . . .

Interface	1 x port USB 2.0 1 x fente pour carte nano-SIM 1 x emplacement pour carte MicroSD (jusqu'à 1TB) 1 x bouton de commutation 1 x bouton d'alimentation
CPU	QCA9531, @650MHz SoC
Mémoire / Stockage	DDR2 128MB / NOR Flash 16MB + NAND Flash 128MB
Modem 3G/4G	Module CAT4 (DL/UL 150/50Mbps) ou module CAT6 (DL/UL 300/50Mbps)
Antenne LTE	2 x antennes internes pleine fréquence (700M~2.7GHz)
Protocole	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Vitesse Wi-Fi	300Mbps (2,4GHz), 433Mbps (5GHz)
Connexion Ethernet	1 x port FE (pris en charge avec la station d'accueil)
LED	Écran OLED de 0,96 pouce
Entrée d'alimentation	Type-C, 5V/2A
Batterie rechargeable	Batterie rechargeable 7000mAh
Température d'utilisation	0~35°C (32~95°F)
Température de stockage	-20~45°C (-4~113°F)

www.allnet.de



No. d'article: 246194

Numéro de fabricant: GL-E750v2-CAT4

Dimensions/poids 145 x 77,5 x 23,5mm / 285g