




Teilen:



APCRBC142

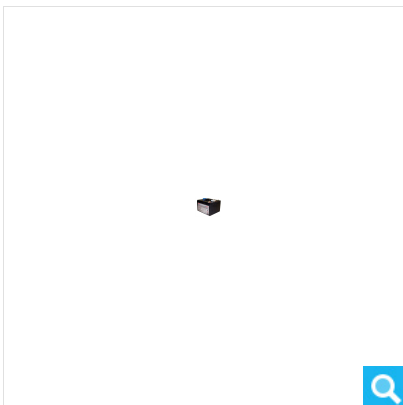

Description: Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

Beinhaltet : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

[Produktübersicht](#)
[Technische Spezifikationen](#)
[Dokumentation](#)

Ausgang

[Print Technical Specification](#)

Batterieausgangsspannung 24

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher

Akkumontage Eigenständige Batterie

Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren) 3-5 Jahre

Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 1

Akkublöcke pro Reihe 2

Abmessungen

Maximale Höhe 108mm , 10.8cm

Maximale Breite 132mm , 13.2cm

Maximale Tiefe 150mm , 15.0cm

Nettogewicht 6.01kg

Versandgewicht 7.01kg

Höhe für Versand 203mm , 20.3cm

Breite für Versand 168mm , 16.8cm

Tiefe für Versand 224mm , 22.4cm

Anzahl Paletten 75.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich 0 - 40 °C

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb 0 - 95 %

Operating Elevation 0-3000Meter

Lagerungstemperatur -15 - 45 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95 %

Storage Elevation 0-15000Meter

Conformance

Standardgarantie 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

RoHS Konform

REACH REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)



Life Is On | Schneider Electric

neuen Lösungen und exklusiven Angeboten

Email

OK

WER WIR SIND

KONTAKTIEREN SIE UNS

FINDEN SIE EINEN RESELLER

Postleitzahl

SUCHEN

FINDEN SIE EINEN KATALOG

Schlüsselcode

SUCHEN



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN >

DATENSCHUTZERKLÄRUNG >

© 2017, APC by Schneider Electric