


ALLNET meeting room RGB LED tablet 15 inch RK3399 white Android 10 and NFC/RFID

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



EAN CODE

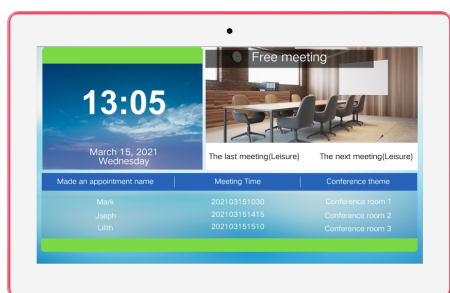

ALLNET Meeting Room LED Tablet 15 inch RK3288 Android 8/10 and RFID (NXP Mifare, Desfire)

Comprend une alimentation électrique et un support mural encliquetable intégré avec protection antivol. LED RGB pour l'affichage des signaux d'avertissement, de l'occupation des salles de réunion, etc.

Grâce à la NFC, il est également possible de mettre en œuvre des terminaux de saisie des temps ou des terminaux d'information avec ID, tels que les complexes d'appartements multipartites.

Logiciel de terminal horaire Android actuellement testé :

Temps de PDS	fonctionne, mais le fichier de configuration doit être importé manuellement, nous ne parlons pas de la caméra
--------------	---

Temps AIDA ;	fonctionne, selon le fabricant, avec nos références 174715/174716/174717/174888 et 182897
--------------	---

Nous fournirons volontiers l'API/SDK pour NFC/RFID et LED sur demande.

Spécifications NFC : NXP PN7150



Le PN7150 est une solution de contrôle NFC entièrement fonctionnelle avec firmware intégré et interface NCI, pour une communication sans contact à 13,56 MHz. Il est compatible avec les exigences du NFC Forum. Le PN7150 a été développé sur la base des leçons tirées des générations précédentes de dispositifs NFC NXP. C'est la solution idéale pour intégrer rapidement la technologie NFC dans n'importe quelle application, en particulier celles qui utilisent des environnements O/S tels que Linux et Android.

- Full NFC forum compliance with small form factor antenna.
- Micrologiciel NFC embarqué qui fournit tous les protocoles NFC en tant que fonctionnalité pré-intégrée
- Connexion directe à l'hôte principal ou au microcontrôleur, via le bus physique I2C et NCI
- protocole
- Consommation d'énergie ultra faible en mode polling loop
- Unité de gestion de l'alimentation intégrée à haut rendement (PMU)
- Protocoles RF pris en charge
 - &ndash ; Protocole NFCIP-1, NFCIP-2 (voir [8] et [11])
 - &ndash ; ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC, NFC Forum T4T modes via l'interface hôte (voir [3])
 - &ndash ; NFC Forum T3T via interface hôte
 - &ndash ; ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD conçu selon la plateforme du protocole numérique T4T du NFC Forum et ISO-DEP
 - &ndash ; FeliCa PCD mode
 - &ndash ; MIFARE PCD encryption mechanism (MIFARE Classic 1K/4K)
 - &ndash ; NFC Forum tag 1 to 5 (MIFARE Ultralight, Jewel, Open FeliCa tag, MIFARE DESFire) (voir [1])
 - &ndash ; mode ISO/IEC 15693/ICODE VCD (voir [9])

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche technique NFC.

Attributs

Attribut	Valeur
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Betriebssystem:	Android 10
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3399
Diagonale:	15,6
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	weiß
Farbe Gehäuse:	weiß;
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja



No. d'article: 200867
Numéro de fabricant: MeetOne-150W

Attribut	Valeur
Mobilfunk:	nein
Montageart:	integrierte Halterung;
NFC&RFID:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	kapazitiv
WLAN:	2,4&5
Poids:	2.6 Kg
Garantie:	24.00 Mois

Accessoires

No. d'article	Désignation
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke
174452	VESA desktop stand mount Flex for tablet
146334	VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing
107727	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP rund für Unterputzdose
168029	ALLNET ALL-WCL1200AC / 1200Mbit Wireless Client
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
112270	ALLNET ALL048900V2 / Power over Ethernet Injektor AT++ 90W
186548	ALLNET Injeteur PoE Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W)
235428	ALLNET PoE Injektor MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • metal housing • wall mounting • ALL-PI103MG-BT90-10G
209413	ALLNET Ersatznetzteil 12V/1,5A 4,0mm Hohlstecker Adapter EU/US/UK
248961	ALLNET Medical Tablet zbh. Netzteil 12V/2000mA 4.0mm Stecker