


Datenblatt | Artikelnummer: 207-1333

Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen;
ohne Verbindungsklemmen; Größe 3; grau

<https://www.wago.com/207-1333>

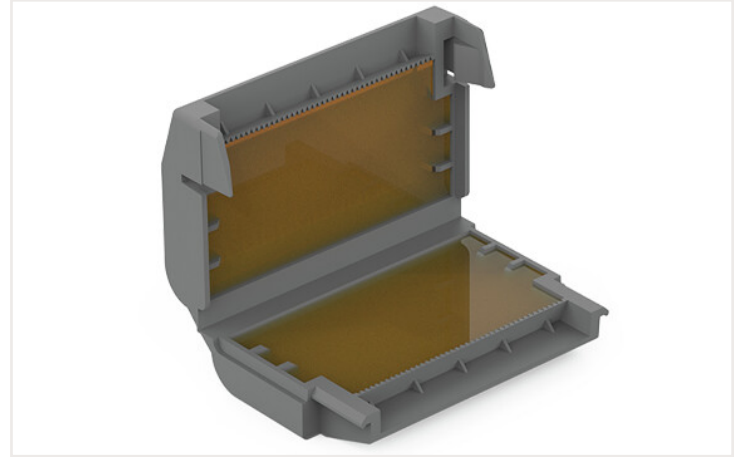

Farbe: ■ grau

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.

Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Anschlussdaten

Anschluss 1

Betätigungsart	Verrastung
----------------	------------

Geometrische Daten

Breite	33,6 mm / 1.323 inch
Höhe	17,8 mm / 0.701 inch
Tiefe	52,7 mm / 2.075 inch

Mechanische Daten

Befestigungsart	Fliegende Verbindung
-----------------	----------------------

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Brandlast	0 MJ
Gewicht	21 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 ... +40 °C

Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
VPE (UVPE)	36 (3) St.
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143997805
Zolltarifnummer	85389099990

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938