


Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 30W schwarzes Gehäuse - warmweiß V2



kWh/1000h:	30,00
Lumen:	3750
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

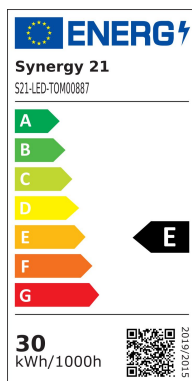

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Einscheibensicherheitsglas
rostfreier Edelstahl Montagebügel
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF


Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz
Betriebsspannung: >AC 207-253V
LED: 30Watt Highpower Chip
Abstrahlwinkel: 120°
Lumen: 3750lm
Effizienz: 125Lm/Watt
Kaltweiß: 3000K ±150
CRI: >80
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Gehäuse: Alu Spritzguss in schwarz
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
Gewicht: 2,3Kg
Abmessungen: (l*b*h) 126*225*185mm

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 30

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	126*225*185
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	3750
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	2.3 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

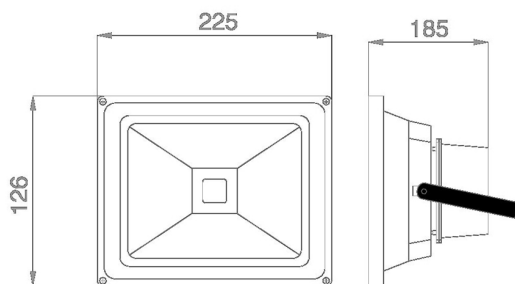

Zubehör

Art.-Nr.	Name
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black