
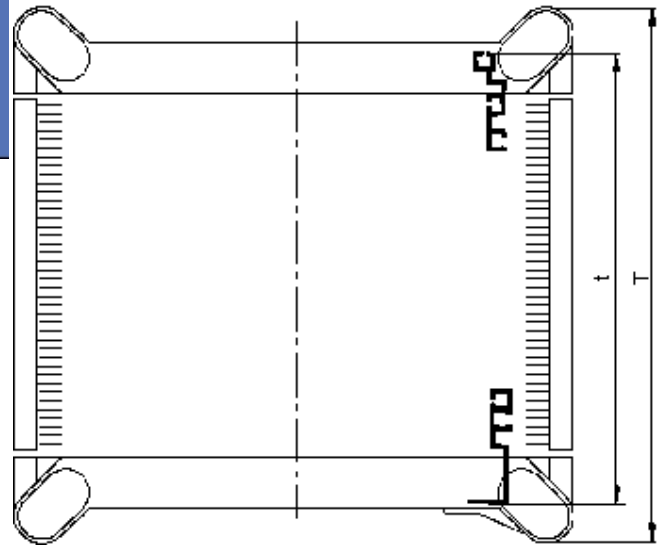


DoubleProRack 19" Gehäuse ohne Fronttür

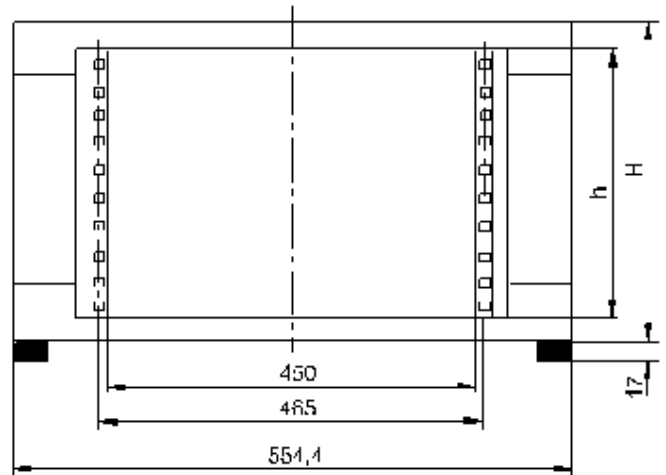

DoubleProRack					Bestellnummer	
19" Gehäuse ohne Fronttür						
Breite	Schrantiefe	Nutztiefe	Höhe	Einbauhöhe		
[mm]	T [mm]	t [mm]	H [mm]	[U]	h [mm]	

DoubleProRack 19" Gehäuse ohne Fronttür

			178	3	132	01.243.503.1
			311,2	6	265,9	01.243.506.1
			444,5	9	399,2	01.243.509.1
	500	460	577,9	12	532,6	01.243.512.1
			711,4	15	666,1	01.243.515.1
			844,6	18	799,3	01.243.518.1
			978,1	21	932,8	01.243.521.1
			1111,3	24	1066,0	01.243.524.1
			311,2	6	265,9	01.243.606.1
			444,5	9	399,2	01.243.609.1
	554,4	600	577,9	12	532,6	01.243.612.1
		560	711,4	15	666,1	01.243.615.1
			844,6	18	799,3	01.243.618.1
			978,1	21	932,8	01.243.621.1
			1111,3	24	1066,0	01.243.624.1
			577,9	12	532,6	01.243.712.1
			711,4	15	666,1	01.243.715.1
	700	660	844,6	18	799,3	01.243.718.1
			978,1	21	932,8	01.243.721.1
			1111,3	24	1066,0.	01.243.724.1
			711,4	15	666,1	01.243.815.1
			844,6	18	799,3	01.243.818.1
	800	760	978,1	21	932,8	01.243.821.1
			1111,3	24	1066,0	01.243.824.1

- für Einbauten nach IEC 297-3
- Seitenverkleidungen und Rückwand abnehmbar
- Ableitung der Verlustwärme durch Eigenkonvektion an der Rückwand (oder optional mit Lüftereinheit)

Belastbarkeit

- 1500 N statisch

Schutzart

- IP 20

Material / Oberfläche

- Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
- Aluminium-Druckguss-Rahmen
- Aluminium-Strangpress-Profile

Farbe

- Verkleidungsteile RAL 7035 Lichtgrau
- Rahmen bzw. Profile RAL 5008 Graublau

Lieferumfang

- 1 Rahmengerüst inkl. Seitenverkleidungen
- 1 Verkleidung oben, mit Lüftungsschlitzen
- 1 Verkleidung unten, mit Lüftungsschlitzen
- 1 Rückwand (ab Gehäusehöhe 12 HE zusätzlich mit Luftfrontblende 3 HE)
- 2 19"-Profile vorne, Lochraster
- 2 19"-Profile hinten, T-Nut

Lieferzustand

- montiert