

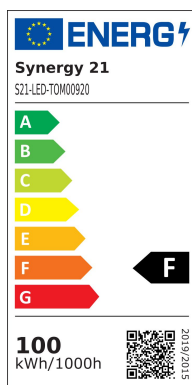


Synergy 21 Proyector LED 100W, blanco frío, 120°

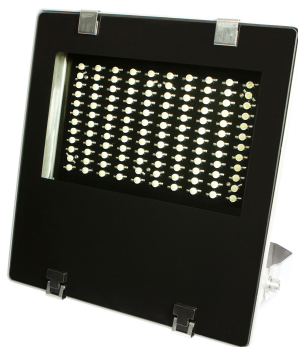

kwh/1000h:	100,00
Lúmenes:	10000
Vatio:	100,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



- Voltaje: 207-253V AC
- Consumo: 100W
- Clase de protección: IP65
- Flujo luminoso: 10000lm
- CCT: 2800-3000k
- Ángulo de enfoque: 120°
- Carcasa trasera: Gris
- Temperatura de funcionamiento: -20°C +40°C
- Ra > 80
- Dimensiones: 365 x 340 x 90mm
- Peso: 7kg
- Incluye kit de montaje y cable de conexión de 1.8m

Atributos

Atributo	Valor
Betriebstemperatur:	-25 bis +55
CRI:	>80
Dimmbar:	ja
Grösse:	365*340*90

Atributo	Valor
Lichtfarbe:	kaltweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	6500
Lumen:	10600
Peso:	7 Kg

Accesorios

Número de artículo	Denominación
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Finder Detector de movimiento IP55
113414	Finder Detector de movimiento 230VAC 10A
82434	Finder Interruptor crepuscular 230VAC 16A
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black