


Artikelnummer: L00003A0119

Patchkabel Cat.6_A MP8 FS 500 LSZH-5,0 m; 1x90° Tülle; grau

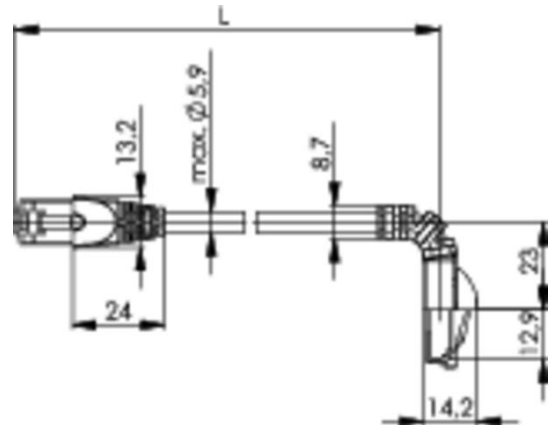

Technische Attribute	
Anmerkungen	1x90° - 1x180° -Tülle
Kurzbezeichnung	MP8 FS 500 LSZH-5,0
Länge	5,0 m
Farbe	grau

Leistungsmerkmale

- Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
- 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
- Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila
- Varianten mit sehr kurzer Tülle
- 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel)
- Flexibel und zugentlastet
- Angespritzte Tülle
- Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)

Mechanische Eigenschaften	
Kabelaufbau	Li02YSCH 4x2xAWG 27/7 PiMF
Litzen-Innenleiter	AWG 27 (7/0.14 mm)

Ader	PE, Ø 1.02 mm (±0.05 mm)
Paarabschirmung	Al-Folie, außen leitend
Gesamtabschirmung	Verzinntes Cu-Geflecht
Außenmanteldurchmesser	5.8 mm (±0.2 mm)

Thermische und klimatische Eigenschaften	
Flammtest	IEC 60332-1
UL	E344985
Betriebstemperatur in °C	-40°C ... 75°C

Elektrische Eigenschaften	
Strombelastbarkeit bei 50° C	1 A
PoE+ gemäß IEEE 802.3at	Geeignet für Power over Ethernet+

Normen	
Steckverbinder	IEC 60603-7-51

Übertragungstechnische Eigenschaften	
10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an	Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3	