


Synergy 21 Chip LED SMD de alta potencia 50W, blanco cálido



SYNERGY 21

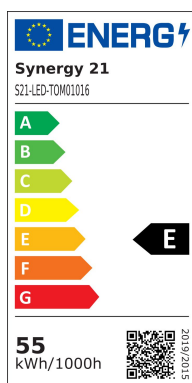

| | |
|---------------------------------|------------|
| kwh/1000h: | 55,00 |
| Lúmenes: | 5100 |
| Vatio: | 50,0 |
| Vida útil nominal: | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación: | 50000 |
| Temperatura ambiente óptima: | 25 °C |



- Power LED con un total de 50W
- Blanco cálido
- CCT: 3000-3200K
- Alimentación: 26-30 V, 1750mA
- Flujo luminoso: 5100-5200lm
- CRI>80

Atributos

| Atributo | Valor |
|-----------------------|----------|
| Ampere: | 1.75 |
| Grösse: | 41*55*4 |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3250 |
| Peso: | 0.1 Kg |

Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|-------------------------------------|
| 96050 | Synergy 21 ALL1080 Driver CC 30-60W |