

Aktive Belüftung - Standardbelüftungseinheiten



RAB-CH-Xxx-X3, RAC-CH-Xxx-X3

Diese Lüfterbleche wurden speziell für die Standverteiler entwickelt. Sie werden je nach Bedarf im Boden, im Dach oder der Tür der Verteiler montiert.

Das Lüfterblech für Standverteiler wird im Dach von außen, im Boden von innen eingesetzt. Für eine Bodenmontage wird noch ein Montagerahmen, RAX-CH-XXX-X1, benötigt, der mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt wird. Darüber hinaus empfehlen wir einen Sockel zum Ansaugen der Luft.

Temperatureinstellung: Bimetallthermostatt
Nennspannung (V/Hz): 230/50-60

Belüftungseinheiten für Standverteiler		
Produktbezeichnung	Leistungsaufnahme (W)	Anzahl der Ventilatoren
RAX-CH-X03-X3	30	2
RAX-CH-X04-X3	60	4
RAX-CH-X05-X3	90	6



RAX-CH-X01-X9

- Thermostat – Temperatureinstellung im Bereich von 0 °C bis +60 °C



RAX-CH-X02-X9

- Kunststoffgitter 120 x 120 mm mit Filter



RAX-CH-X07-X9

- Ventilator-Montageset für RUA- oder RBA-Gehäuse vom Typ A6 – 230 V, 50 Hz, 0,09 A, 15 W 160 m³/h.
Nicht für den deutschen Markt bestimmt.



XXX-X1

RAB-CH-XXX-X1, RAC-CH-

Montagerahmen für Belüftungseinheit bei Einsatz im Boden

Die Belüftungseinheiten sind nur für die Montage in Triton-Verteilern bestimmt.



RAB-CH-X01-A1, RAC-CH-X01-

A1

- Horizontale 19"-Belüftungseinheit, 2 Ventilatoren, 2HE, 220 V / 30 W, Bimetallthermostat

Beipack

- Schrauben M6 x 10 4x
- Kunststoffunterlegscheiben 4x
- Käfigmuttern M6 4x



RAB-CH-X02-A1, RAC-CH-X02-

A1

- Horizontale 19"-Belüftungseinheit, 4 Ventilatoren, 2HE, 220 V / 60 W, Bimetallthermostat

Beipack

- Schrauben M6 x 10 4x
- Kunststoffunterlegscheiben 4x
- Käfigmuttern M6 4x



RAB-CH-Xxx-X1, RAC-CH-Xxx-X1

- Belüftungseinheiten für Wandverteiler

Temperatureinstellung: Bimetallthermostatt

Nennspannung (V/Hz): 230/50-60

Belüftungseinheiten für Wandverteiler		
Produkt- bezeichnung	Leistungs- aufnahme (W)	Anzahl der Ventilatoren
RAx-CH-X24-X1	15	1
RAx-CH-X25-X1	30	2
RAx-CH-X26-X1	45	3

Beipack

Schrauben M6 x 10 4x
 Kunststoffunterlegscheiben 4x
 Käfigmuttern M6 4x



RAB-CH-X21-A1, RAC-CH-X21-

A1

- Vertikale 19"-Belüftungseinheit, 2 Ventilatoren, 4HE, 220 V / 30 W, Bimetallthermostatt


Beipack

Schrauben M6 x 10 4x
 Kunststoffunterlegscheiben 4x
 Käfigmuttern M6 4x



RAX-CH-X06-X9

- Ventilator – 230 v / 15 W, 50 Hz / 0,09 A, 160 m³ / h, 120 x 120 mm

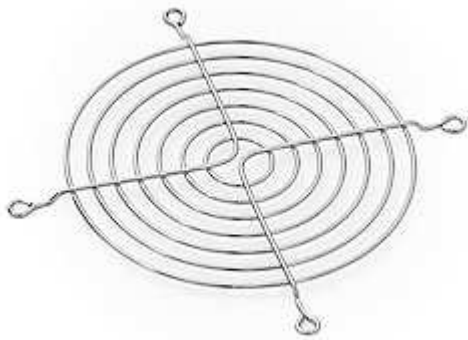

RAX-CH-X03-X9

Metallgitter 120 x 120 mm ohne Filter